

Sanifos 1300 G

acque grigie, acque dopo il trattamento

Sanifos 1300 è una stazione di sollevamento progettata per lo scarico di acque grigie e dopo il trattamento di piccole attività commerciali o un gruppo di abitazioni indipendenti. Ha un serbatoio di 1300 litri e una pompa con galleggiante regolabile a attivazione automatica.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 7 m
- Portata massima : 8 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Installazione facilitata: idraulica premontata
- Forabile a più altezze d'arrivo regolabile
- Serbatoio autopulente

PARTI INTEGRANTI DELLA FORNITURA



- Sanisub Steel,
- valvola d'arresto e valvola di non ritorno
- tubi in PVC,
- 2 ingressi (DN50 e DN100).

Sanisub Steel 50A




OPTIONAL (VEDI PAG. 104 ACCESSORI)


Rialzo Sanifos 610/1300



DIMENSIONI

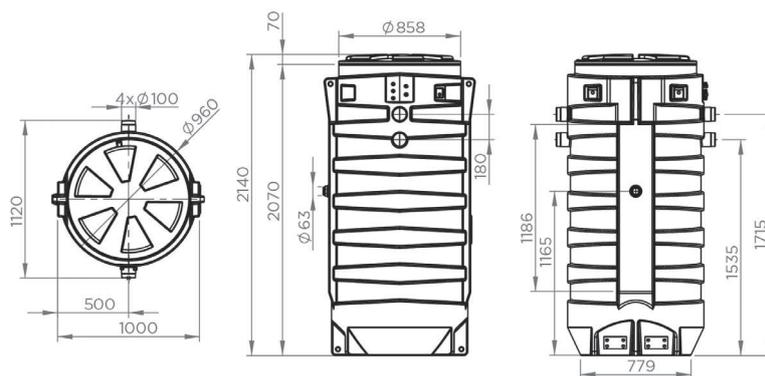

CURVA DI PORTATA

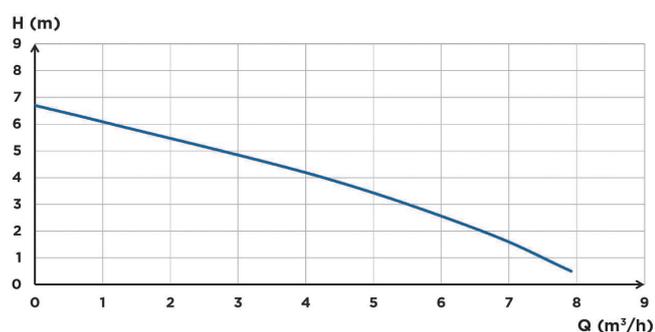

COLLEGAMENTI



- Diametro degli ingressi esterni : 50, 100 mm
- Diametro di scarico est. : 50 mm
- Diametro di ventilazione esterna : 100 mm

	Sanifos 1300 Steel
Numero di pompe	1
Materiali	
Serbatoio	PE
Tubazioni	PVC
Caratteristiche elettriche	
Caratteristiche della pompa, vedere p. 82	
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (m)	7
Portata massima (m³/h)	8
Diametro degli ingressi esterni (mm)	50, 100
Diametro di scarico est. (mm)	50
Diametro di ventilazione esterna (mm)	100
Volume totale (L)	1300
Volume utile (L)	160
Flusso d'Acqua in Ingresso min. (mm)	600
Flusso d'acqua in ingresso massimo (mm)	1600
Flusso d'Acqua in Ingresso massimo con aumento (mm)	2000
Tipo di turbina	Girante multicanale
Tipo di attivazione	Galleggiante
Identificazione e logistica	
Codice	SFOS1300STEEL