


SANICUBIC

Stazioni di sollevamento 2019

SANITRIT

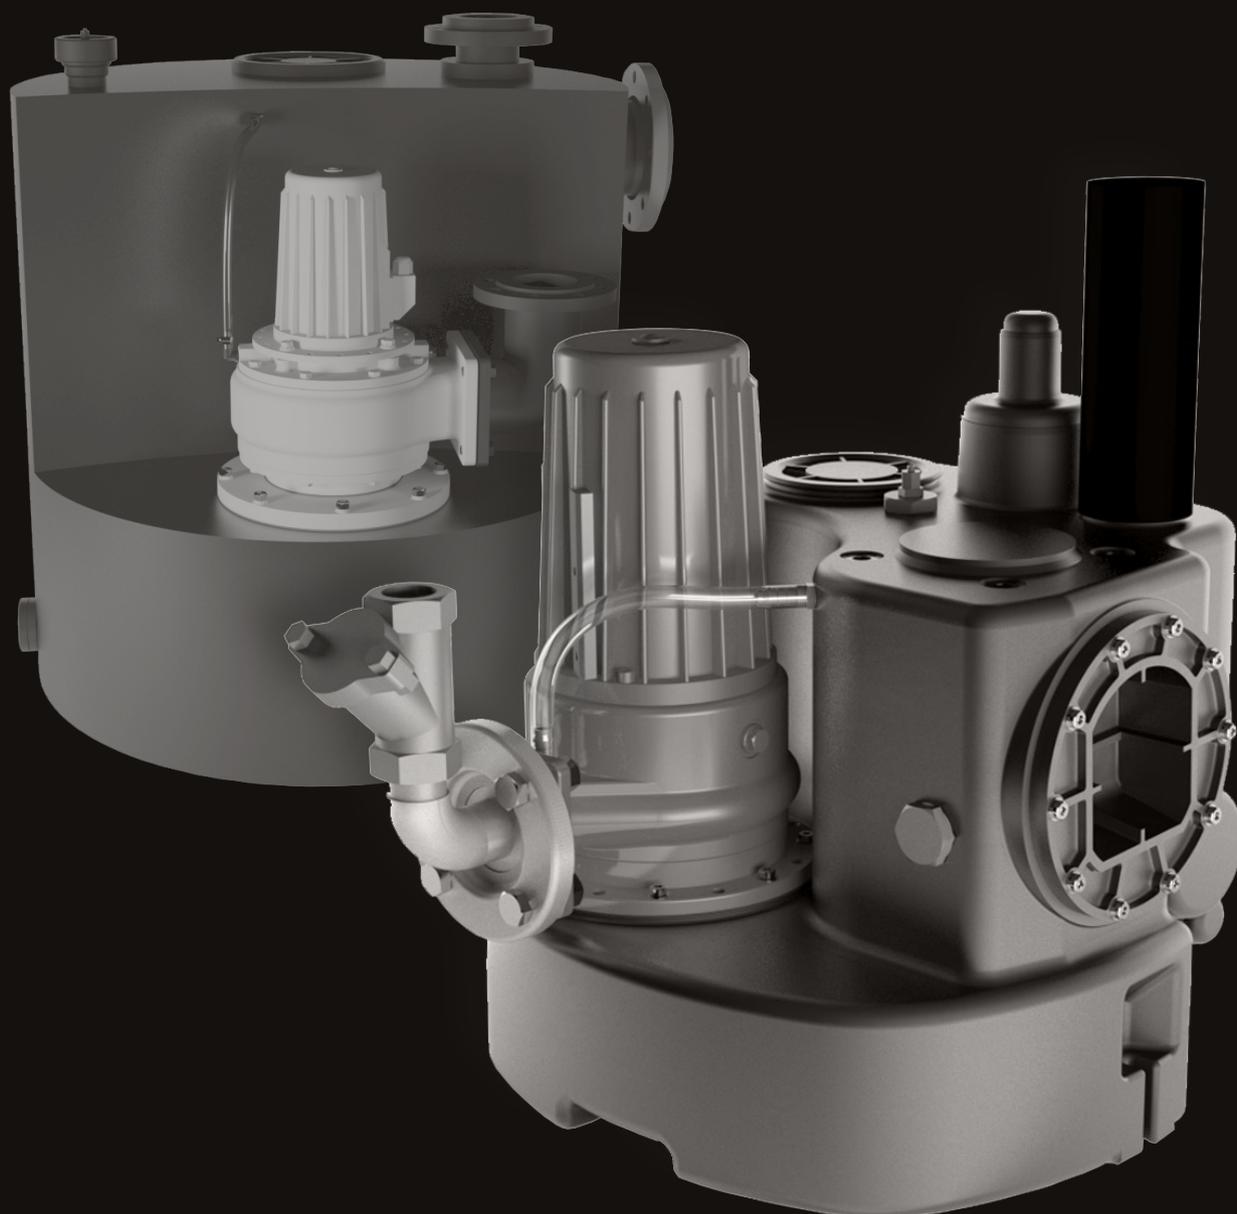

SANICUBIC®

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO A PAVIMENTO

SFA propone una ampia gamma di stazioni di sollevamento per lo smaltimento delle acque chiare e scure, sia per uso domestico che collettivo: a ogni esigenza corrisponde il prodotto adatto. Per installazione a pavimento, non necessitano di pozzetto.

INDICE

> GAMMA SC

SANICUBIC 1 SC pag. 4

SANICUBIC 2 SC pag. 6

> GAMMA GRSE 71

SANICUBIC 1 GRSE 71 pag. 8

SANICUBIC 2 GRSE 71 pag. 10

GAMMA SANICUBIC® SC MONOCANALE



SANICUBIC® 1 SC



SANICUBIC® 2 SC

GAMMA SANICUBIC® GRSE 71 CON TRITURAZIONE



SANICUBIC® 1 GRSE 71



SANICUBIC® 2 GRSE 71

gamma

SANICUBIC® SC

SANICUBIC® 1 SC

1 POMPA TRIFASE



4 MODELLI DISPONIBILI:
DA 4000 W A 8700 W
TRIFASE





Ruota monocanale




- Ruota monocanale
- Per scarichi DN 80
- Serbatoio di raccolta di 480 litri con un volume di attivazione regolabile fino a 270 litri
- Volume del serbatoio realizzabile su misura fino a 20.000 litri



- Comando "Comfort" incluso: display LCD con indicazioni su manutenzione, ore di funzionamento e messaggi di errore
- Disponibile in versione trifase per qualsiasi necessità
- Scarico verticale fino a 22M per 170 m³/h

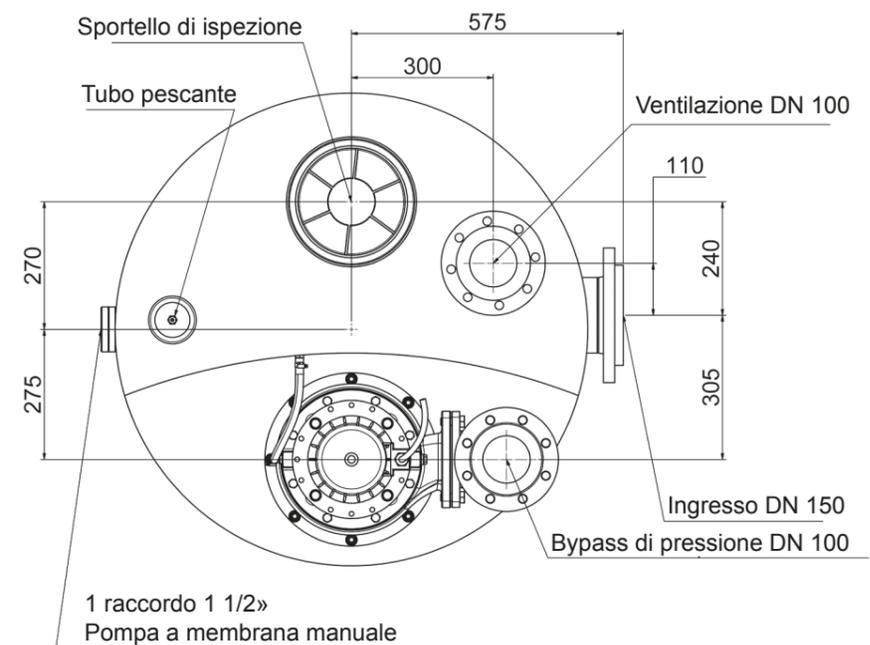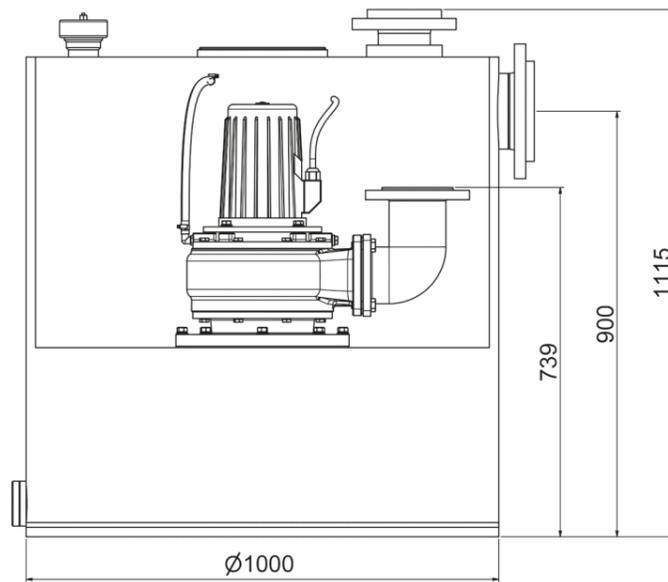

Altezza di mandata (m)

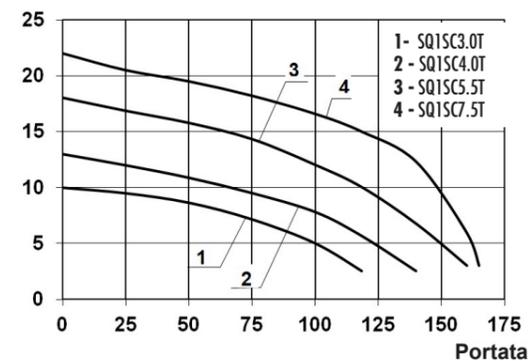


SCARICO
VERTECALE
MAX 22 m
↑

gamma

SANICUBIC® SC

SANICUBIC® 2 SC

2 POMPE TRIFASE

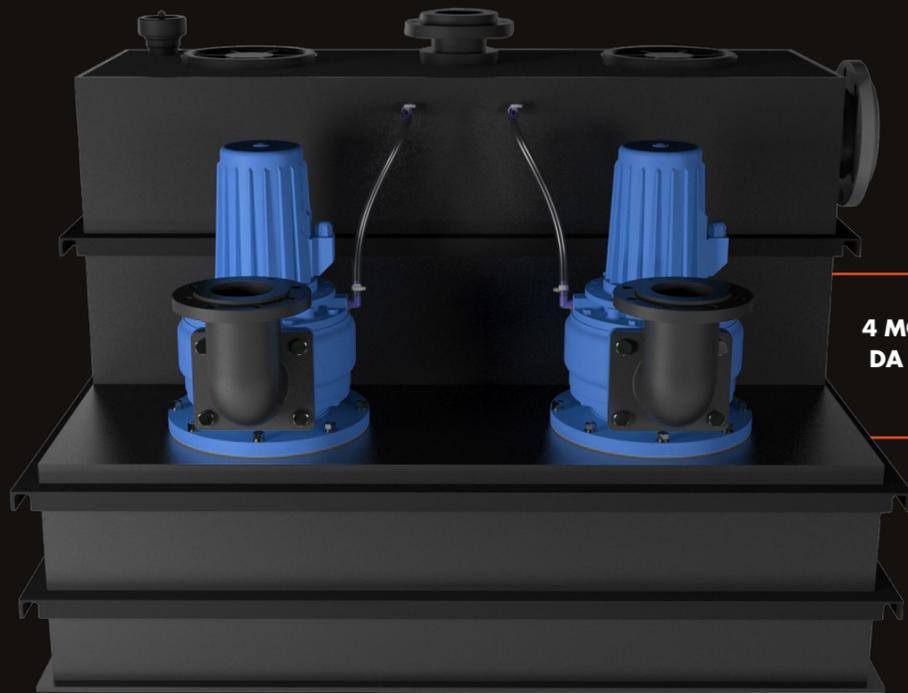

**4 MODELLI DISPONIBILI:
DA 4000 W A 8700 W
TRIFASE**






Ruota monocanale




- Due pompe a un canale
- Per scarichi DN 80
- Serbatoio di raccolta di 480 litri con un volume di attivazione regolabile fino a 270 litri
- Volume del serbatoio realizzabile su misura fino a 20.000 litri



- Comando "Comfort" incluso: display LCD con indicazioni su manutenzione, ore di funzionamento e messaggi di errore
- Disponibile in versione trifase per qualsiasi necessità
- Scarico verticale fino a 22M per 170 m³/h

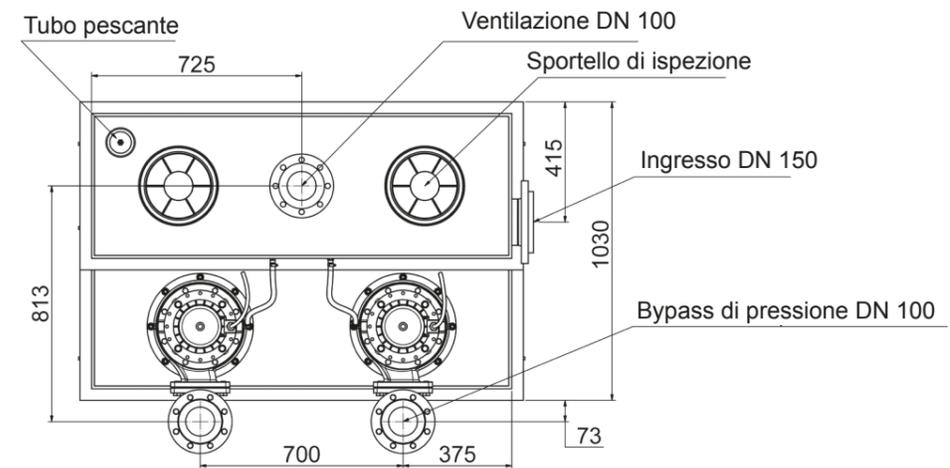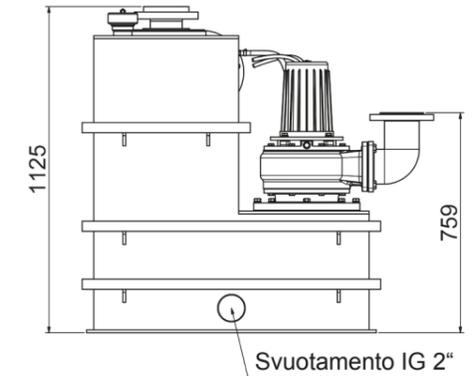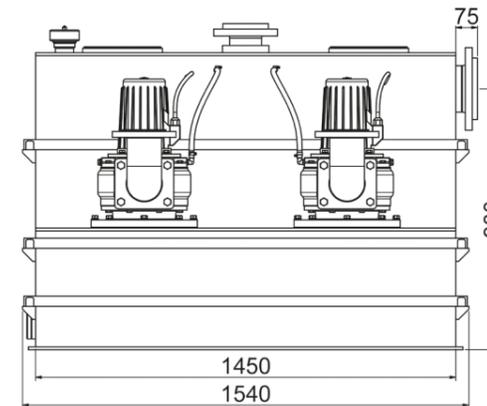

Altezza di mandata (m)

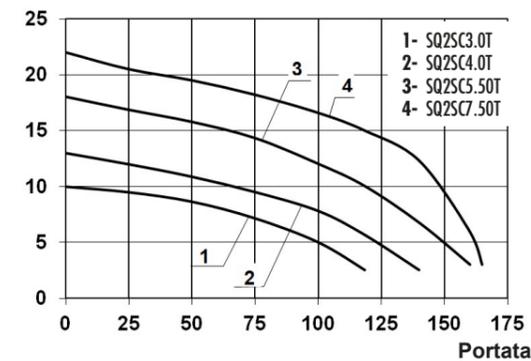

**SCARICO VERTICALE
MAX 22 m**



gamma
SANICUBIC GRSE® 71

SANICUBIC® 1 GRSE 71

1 POMPA MONOFASE E TRIFASE



5 versioni
pompa trituratrice
da 2200 W (monofase)
a 3900 W (trifase)




Grinder




- Dimensioni compatte
- Per scarichi DN 50
- Già pronto per il collegamento - raccordi e valvola di non ritorno integrata
- Installazione pronta all'uso con cavo di alimentazione



- Comando "Comfort" incluso: display LCD con indicazioni sulla manutenzione, ore di funzionamento e messaggi di errore
- Serbatoio in polietilene da 55 litri di volume totale
- Scarico verticale fino a 39 metri

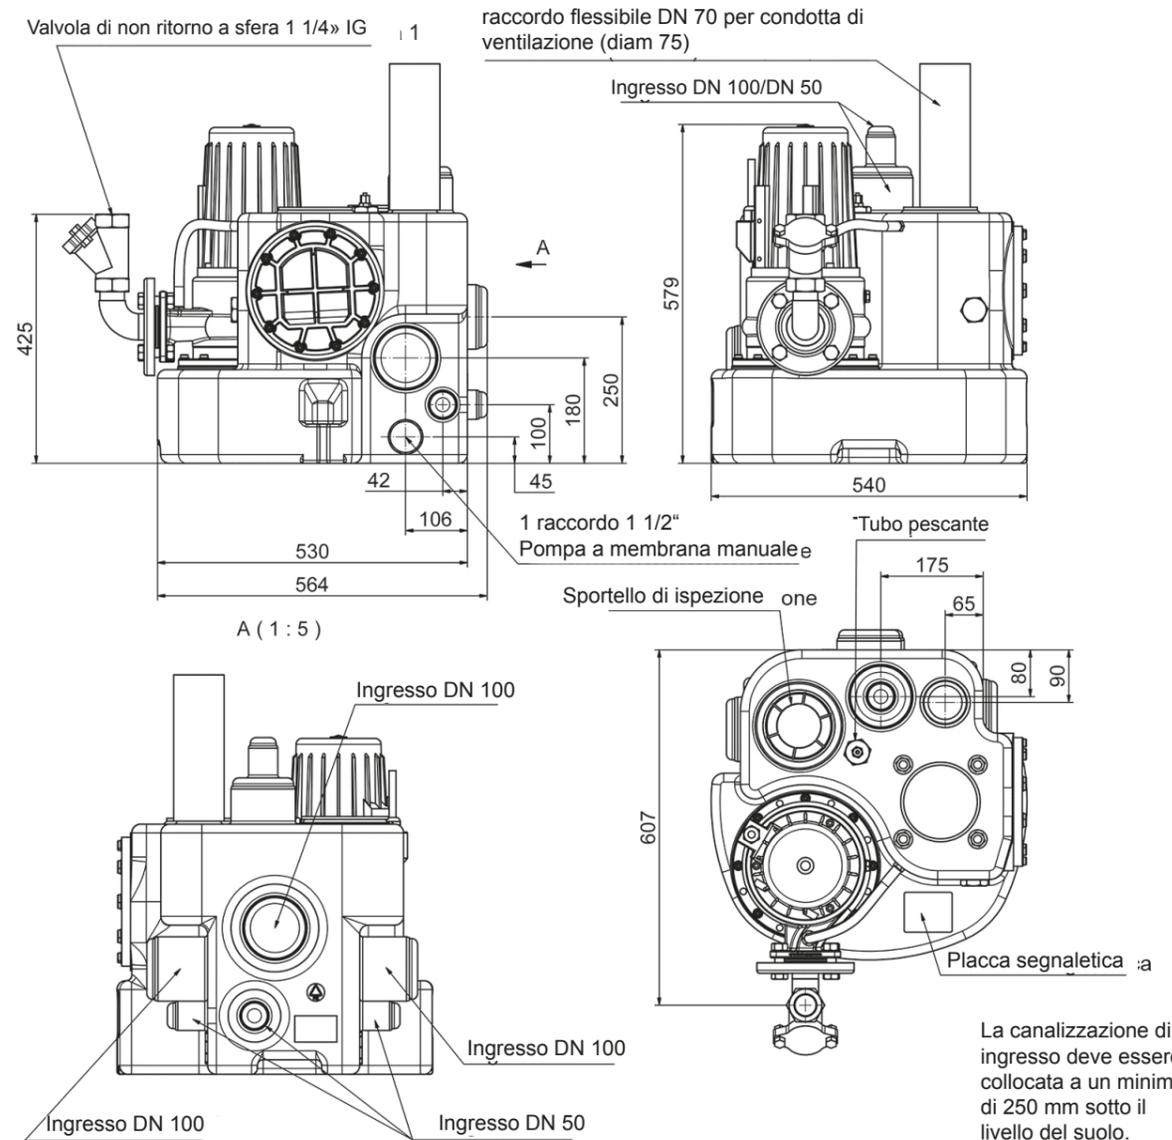

Altezza di mandata (m)

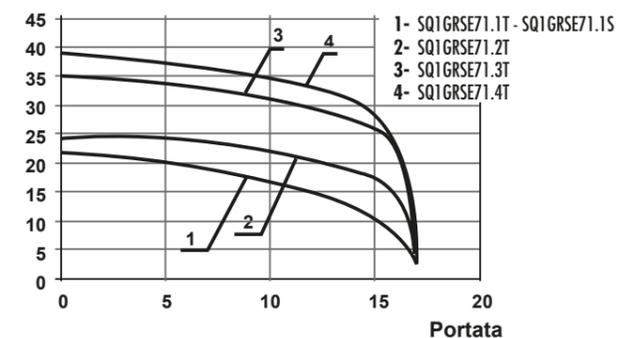


SCARICO VERTICALE MAX 39 m



gamma SANICUBIC GRSE® 71

SANICUBIC®2 GRSE 71

2 POMPE TRIFASE

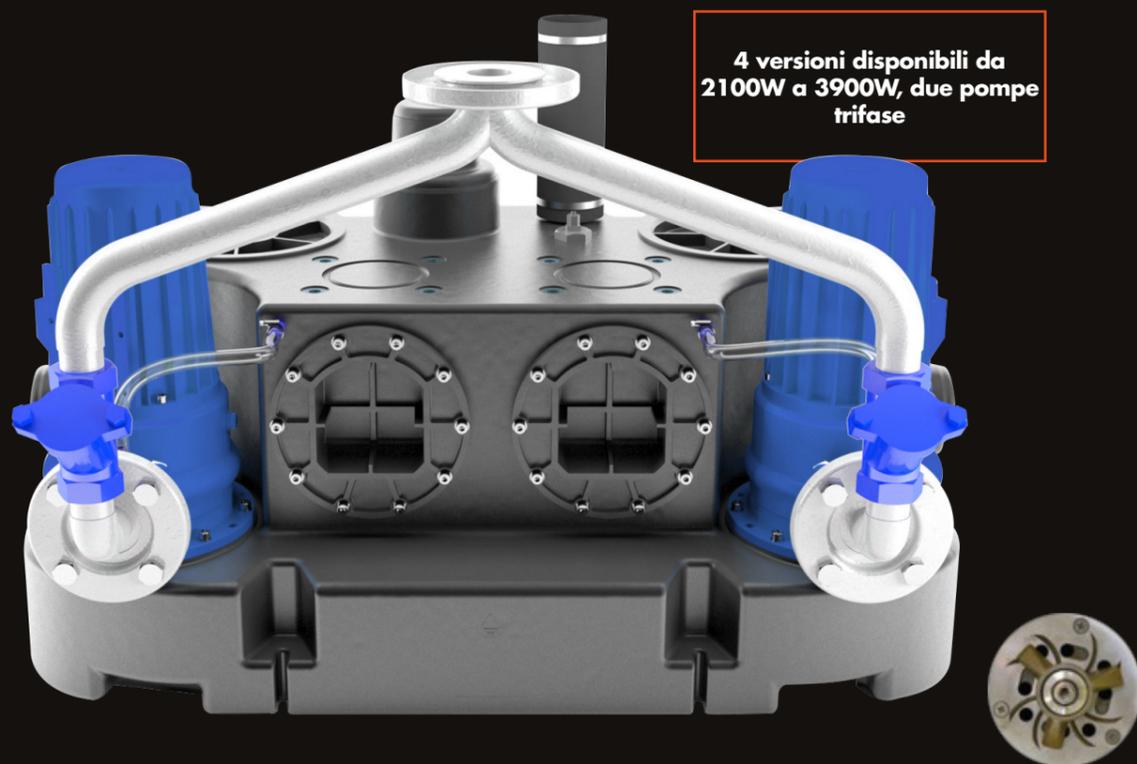

4 versioni disponibili da 2100W a 3900W, due pompe trifase




Grinder



- Due pompe tritratrici
- Per scarichi DN 50
- Già pronto per il collegamento - raccordi e valvola di non ritorno integrata
- Installazione pronta all'uso con cavo di alimentazione




- Comando "Comfort" incluso: display LCD con indicazioni sulla manutenzione, ore di funzionamento e messaggi di errore
- Serbatoio in polietilene da 155 litri di volume totale
- Disponibile anche in versione trifase
- Scarico verticale fino a 39 metri

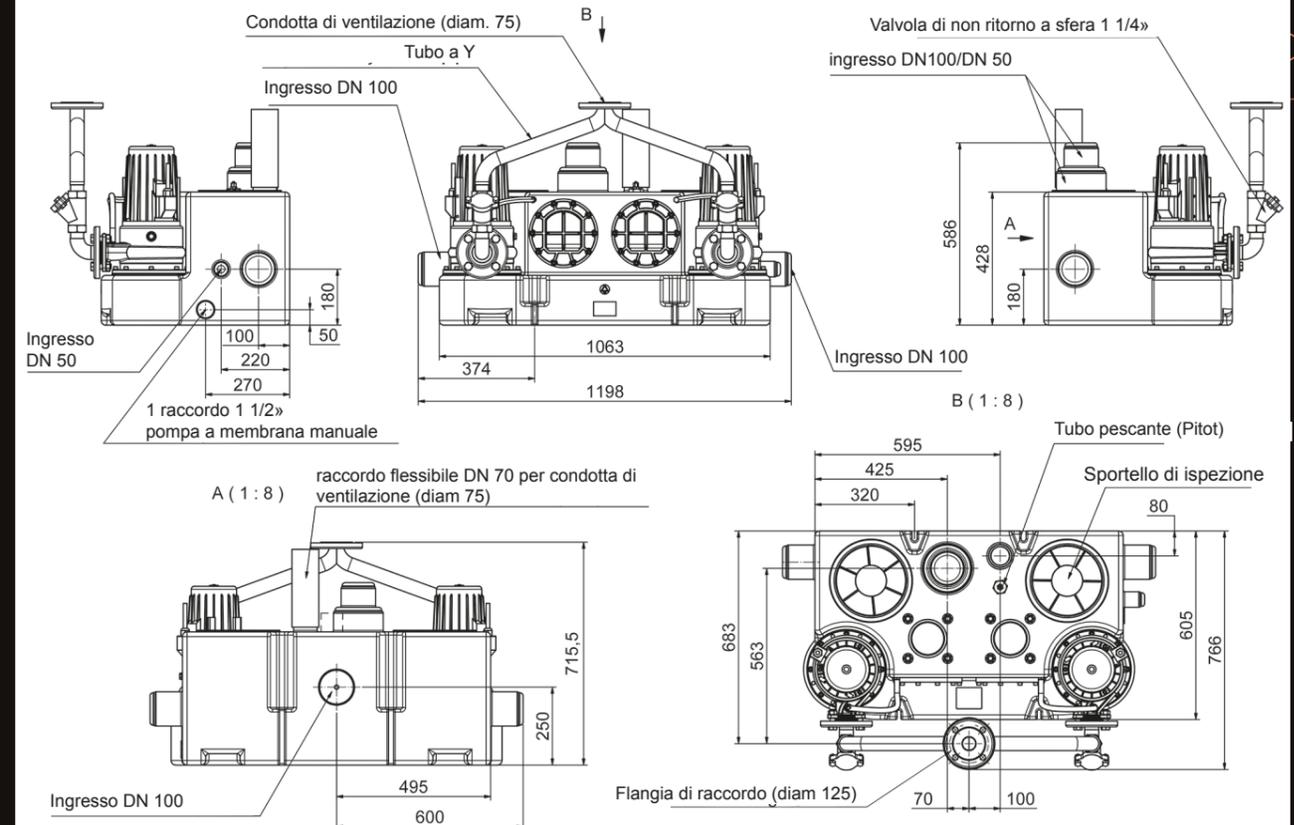


La canalizzazione di ingresso deve essere collocata a un minimo di 250 mm sotto il livello del suolo.

Altezza di mandata (m)

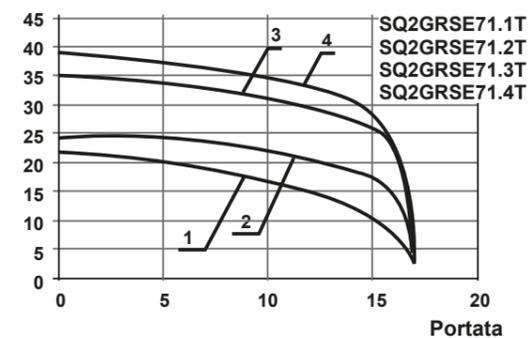

SCARICO VERTICALE MAX 39 m



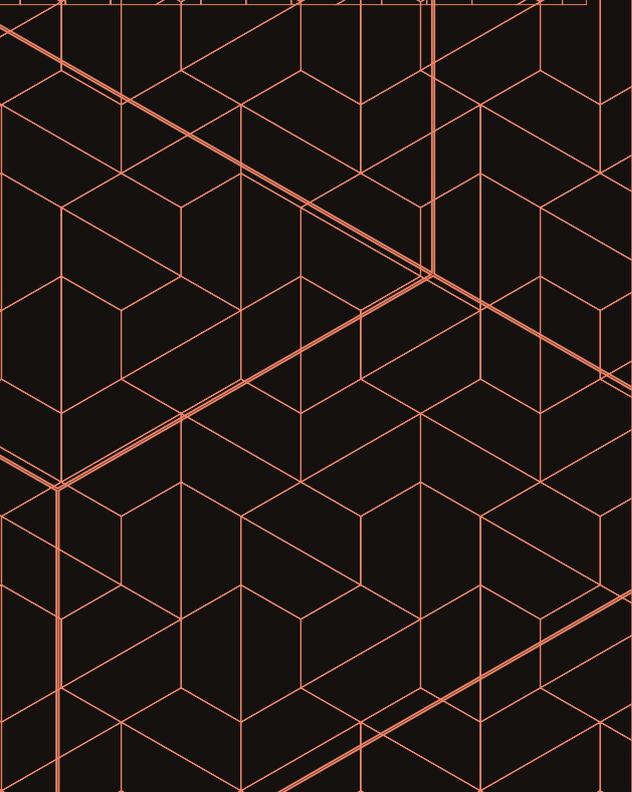

SFA

Sfa Italia s.p.a.

27010 SIZIANO (PV)

Via del Benessere, 9

Tel. 0382.6181 - Fax 0382.618200

sanitrit@sfa.it

www.sanitrit.it